


EP Fabrics for conveyor belts  
 EP-Gewebe für Transportbänder  
 EP ткани для конвейерных лент

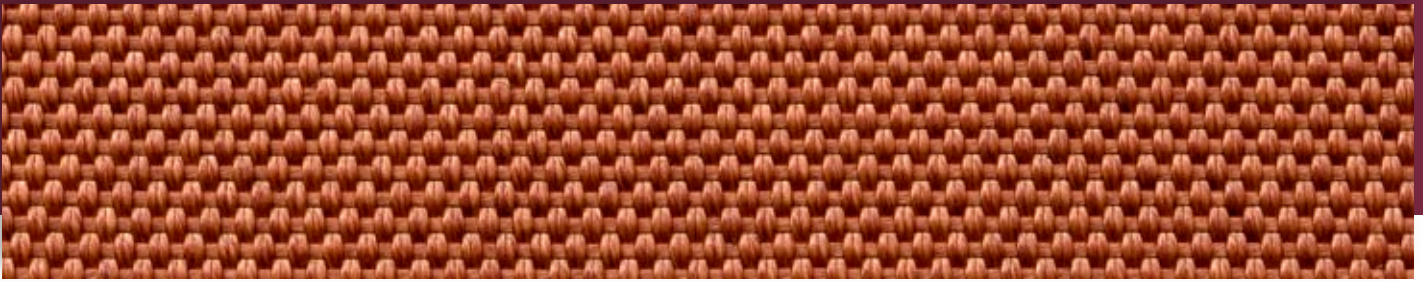

Product name Produktname Название изделия		EP 100	EP 125	EP 160	EP 200	EP 250	EP 315	EP 400	EP 500	EP 630
Material Material Материал	Warp Kette Основа	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES	PES
	Weft Schuss Уток	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6	PA 6.6
Thickness * Stärke * Толщина *	[mm]	0,55 ± 0,1	0,6 ± 0,15	0,9 ± 0,15	0,9 ± 0,15	1,3 ± 0,15	1,4 ± 0,2	1,7 ± 0,25	2,0 ± 0,3	2,5 ± 0,3
Strength Festigkeit Прочность [N/mm]	Warp Kette Основа	120	155	200	240	300	400	500	600	700
	Weft Schuss Уток	60	70	80	80	95	95	100	100	100
Elongation Reißdehnung Удлинение [%]	Warp Kette Основа	23	21	21	21	25	27	26	26	27
	Weft Schuss Уток	26	39	34	43	37	41	40	47	38
Take-up min. Einwebung min. Уработка	[N/mm]	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3
Adhesion min. Haftfähigkeit mind. Адгезия не менее	[N/mm]	7	7	7	7	7	7	7	7	7
* Approximate value / Anhaltswert / ориентировочное значение										

### Addendum

The width of dipped fabrics can be according customers demand and types of fabrics between 70–260 cm. The length of rolls according the customer's order.

### Anmerkung

Möglichkeit der Herstellung von imprägnierten Geweben im Bereich der Breite von 70–260 cm. Die Länge des Pakets wird nach dem Wunsch des Kunden erzeugt.

### Примечание

Возможность изготовления пропитанных тканей шириной 70–260 см. Длина пакета будет изготовлена по заявлению заказчика.

