


PA Fabrics for conveyor belts
 PA Gewebe für Transportbänder
 ПА ткани для конвейерных лент

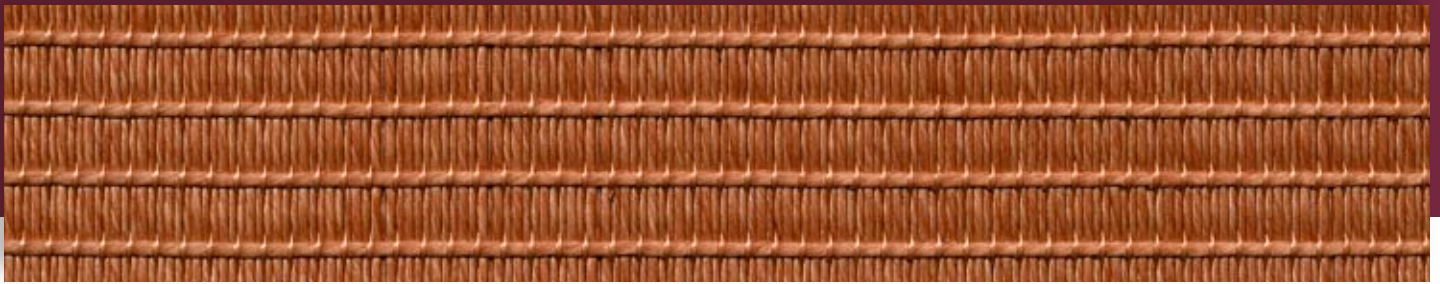

Product name Produktname Название изделия	P 100 /70 T	P 125 /85 P	P 160 /80 P	P 200 /80 P	P 250 /80 P	P 250 /100 T	P 315 /100 T	P 400 /90	P 500 /100	P 630 /110	
Material Material Материал	Warp Kette Основа	PA 6									
	Weft Schuss Уток	PA 6									
Fabric weave Gewebebindung Переплетение	Twill Köper Саржа	Linen Leinen Полотно		Linen Leinen Полотно 1/1		Twill Köper Саржа		Double-warp linen Zweikettenleinen Двухосновное полотно			
Thickness Stärke Толщина	[mm]	1,1	0,8	1,2	1,3	1,2	1,5	1,6	1,9	2,1	2,4
Strength Festigkeit Прочность [N/mm]	Warp Kette Основа	160	180	200	240	280	310	400	480	600	760
	Weft Schuss Уток	70	85	80	80	80	100	100	90	100	120
Elongation Reißdehnung Удлинение [%]	Warp Kette Основа	21	25	30	28	35	29	28	29	28	30
	Weft Schuss Уток	53	47	60	58	50	57	50	34	30	33
Adhesion min. Haftfähigkeit mind. Адгезия не менее	[N/mm]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Addendum

The width of dipped fabrics can be according customers demand and types of fabrics between 70–260 cm. The length of rolls according the customer's order.

Anmerkung

Möglichkeit der Herstellung von imprägnierten Geweben im Bereich der Breite von 70–260 cm. Die Länge des Pakets wird nach dem Wunsch des Kunden erzeugt.

Примечание

Возможность изготовления пропитанных тканей шириной 70–260 см. Длина пакета будет изготовлена по заявлению заказчика.

